



TARIFA MARZO 2026

Prumsa Cuadros S.L., es una empresa fundada en 1980. Ofrecemos una amplia solución en el montaje de cuadros y armarios eléctricos.

Hemos ido creciendo de la mano de nuestros clientes y proveedores. En constante adaptación a las nuevas tecnologías, fabricamos todo tipo de cuadros para los diferentes sectores, tanto el doméstico como el industrial.

Contamos con un amplio stock de: cuadros de acometida para compañía, provisionales de obra, cajas generales de protección, equipos de contadores, cajas rellanos de escalera, etc.



INDICE

EQUIPOS DE CONTAJE	4
SUMINISTROS INDIVIDUALES MEDIDA DIRECTA	5
SUMINISTROS INDIVIDUALES MEDIDA INDIRECTA.....	6
SUMINISTROS INDIVIDUALES MEDIDA INDIRECTA.....	7
SUMINISTROS TEMPORALES.....	8
PROVISIONALES DE OBRA	9
PROVISIONALES DE OBRA COMBINADOS	10
ARMARIOS METALICOS PARA SUMINISTROS TEMPORALES	11
CAJAS COMBINADAS IP44 CON PROTECCIONES	12
CAJAS MONTANTE ESCALERA	13
CAJAS SECCIONAMIENTO Y PROTECCION	14
CAJAS SECCIONAMIENTO Y PROTECCION	15
PREFABRICADOS HORMIGON.....	16
PUERTAS ACOMETIDAS COMPAÑIA	17
COTAS TMFS.....	18
TABLA POTENCIAS	19
TABLA VADEMECUM SUMINISTROS HASTA 15KW	20
TABLA VADEMECUM SUMINISTROS MAYORES DE 15KW.....	21
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	22

EQUIPOS DE CONTAJE

CONTADORES ENDESA TELEGESTION

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CERM 1	CONTADOR "M" MULTIFUNCION	333 €
CERT 1*	CONTADOR "T" MULTIFUNCION	-

* PARA ENDESA HASTA 13,86KW



CONTADORES SIN TRANSFORMADORES

CODIGO	DESCRIPCION	PV
PRUCOND	MEDIDA DIRECTA DE 17 A 43KW	455 €
PRUCON1ST	MEDIDA INDIRECTA 100/5	455 €
PRUCON2ST	MEDIDA INDIRECTA 200/5	455 €
PRUCON5ST	MEDIDA INDIRECTA 500/5	455 €



TRANSFORMADORES PARA CONTADORES


CODIGO	DESCRIPCION	PV
PRUTRAFO1	CONJUNTO 3 TRAFOS 100/5	279 €
PRUTRAFO2	CONJUNTO 3 TRAFOS 200/5	279 €
PRUTRAFO5	CONJUNTO 3 TRAFOS 500/5	279 €



SUMINISTROS INDIVIDUALES MEDIDA DIRECTA

CAJAS CONTADORES + FUSIBLES + CABLEADO

CODIGO	DESCRIPCION	PV
FONDO F+N BUC	CA34J + 1 BUC + CABLEADO	98 €
FONDO F+F BUC	CA34J + 2 BUC + CABLEADO	115 €
FONDO III BUC	CA63J + 3 BUC + CABLEADO	155 €



ACOMETIDAS TIPO TMF1 TRIFASICAS HASTA 63 A

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400/230V	I.G.A.	
TMF1 BORNES		SIN	524 €
TMF1-10A	6,90KW	10 A	566 €
TMF1-15A	10,40KW	16 A	566 €
TMF1-20A	13,90KW	20 A	566 €
TMF1-25A	17,30KW	25 A	566 €
TMF1-30A	20,80KW	32 A	566 €
TMF1-40A	27,70KW	40 A	588 €
TMF1-50A	34,60KW	50 A	618 €
TMF1-63A	43,60KW	63 A	626 €



Equipos no incluidos

CAJA DIFERENCIAL PARA TMF1

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CADIF40	DIF. 4/40/300mA	174 €
CADIF63	DIF. 4/63/300mA	185 €
CADIF40S	DIF. 4/40/300mA "S"	324 €
CADIF63S	DIF. 4/63/300mA "S"	354 €



SUMINISTROS INDIVIDUALES MEDIDA INDIRECTA

ACOMETIDAS TIPO TMF10 160A

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400/230V	I.C.P.	
TMF10-80A	55,42 KW	80 A	1.516 €
TMF10-100A	69,28 KW	100 A	1.516 €
TMF10-125A	86,60 KW	125 A	1.516 €
TMF10-160A	110,84 KW	160 A	1.516 €



Equipos no incluidos

CAJA DIFERENCIAL RETARDADO CON TOROIDAL

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CAJA TORO 70	TORO 70mm CA34	653 €

SE INCLUYE BOBINA DEL ICP



ACOMETIDAS TIPO TMF10 400A

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400/230V	I.C.P.	
TMF10-200A	138,56 KW	200 A	2.918 €
TMF10-250A	173,20 KW	250 A	2.918 €
TMF10-320A	218,23 KW	320 A	2.918 €
TMF10-400A	277,12 KW	400 A	2.918 €



Equipos no incluidos

CAJA DIFERENCIAL RETARDADO CON TOROIDAL

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CAJA TORO 105	TORO 105mm CA34	738 €

SE INCLUYE BOBINA DEL ICP



SUMINISTROS INDIVIDUALES MEDIDA INDIRECTA

ACOMETIDAS TIPO TMF10 630A

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400/230V	I.C.P.	
TMF10-500A	346,40 KW	500 A	4.257 €
TMF10-630A	436,46 KW	630 A	4.257 €



Equipos no incluidos

CAJA DIFERENCIAL RETARDADO CON TOROIDAL

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CAJA TORO 140	TORO 140mm CA63	801 €

SE INCLUYE BOBINA DEL ICP



SUMINISTROS TEMPORALES

SUMINISTROS TEMPORALES MONOFASICOS

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 230V	I.G.A.	
M1 10A	2,30KW	10 A	364 €
M1 15A	3,45KW	16 A	364 €
M1 20A	4,60KW	20 A	364 €
M1 25A	5,75KW	25 A	364 €
M1 30A	6,90KW	32 A	364 €
M1 40A	9,20KW	40 A	367 €



Equipos no incluidos

SUMINISTROS TEMPORALES TRIFASICOS

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400V	I.G.A.	
T1 10A	6,90KW	10 A	447 €
T1 15A	10,39KW	16 A	447 €
T1 20A	13,8KW	20 A	447 €
T1 25A	17,3KW	25 A	447 €
T1 30A	20,7KW	32 A	447 €
T1 40A	27,7KW	40 A	469 €
T1 50A	34,6KW	50 A	499 €
T1 63A	43,6KW	63 A	507 €



T1

Equipos no incluidos

SUMINISTROS TEMPORALES TRIFASICOS

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400V	I.G.A.	
TMF1-ST 25A	17,3KW	25 A	447 €
TMF1-ST 30A	20,7KW	32 A	447 €
TMF1-ST 40A	27,7KW	40 A	469 €
TMF1-ST 50A	34,6KW	50 A	499 €
TMF1-ST 63A	43,6KW	63 A	507 €



TMF1-ST

Equipos no incluidos

ARMARIO METALICO

CODIGO	DESCRIPCION	PV
BPO-1	ARMARIO PARA M1/T1 O CGP	218 €
BPO-2	ARMARIO PARA TMF1ST	311 €

PROVISIONALES DE OBRA

CUADROS MONOFASICOS 2-4 BASES SCHUKO

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 230V	BASES	
PODOM25A2BE	P.O. DOMINO 5,75KW	2	366 €
PODOM30A2BE	P.O. DOMINO 6,90KW	2	371 €
PODOM25A4BE	P.O. DOMINO 5,75KW	4	415 €
PODOM30A4BE	P.O. DOMINO 6,90KW	4	420 €
PODOM40A4BE	P.O. DOMINO 9,20KW	4	438 €



CUADROS TRIFASICOS

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 230V	GRUA	
PODO30AE	P.O. DOMINO 20,7KW	-	659 €
PODO40AE	P.O. DOMINO 27,7KW	-	673 €
PODO50AE	P.O. DOMINO 34,6KW	-	739 €
PODO63AE	P.O. DOMINO 43,6KW	-	750 €
PODOG40AE	P.O. DOMINO 27,7KW	22KW	758 €
PODOG50AE	P.O. DOMINO 34,6KW	28KW	848 €
PODOG63AE	P.O. DOMINO 43,6KW	35KW	855 €



1-3P+T32A
1-3P+T16A
2-SCHUKO



1-3P+T32A
1-3P+T16A
2-SCHUKO
GRUA A
BORNES

PROTECTOR SOBRETENSIONES

CODIGO	DESCRIPCION	PV
PSTP II	PERMANENTES	66 €
PSTTP II	TRANSITORIAS Y PERMANENTES	152 €
PSTP III	PERMANENTES	158 €
PSTTP III	TRANSITORIAS Y PERMANENTES	418 €

PROVISIONALES DE OBRA COMBINADOS

CUADROS MONOFASICOS 2-4 BASES SCHUKO

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 230V	BASES	
MPO10A2BE	M1 + PO 2,30KW	2	650 €
MPO15A2BE	M1 + PO 3,45KW	2	650 €
MPO20A2BE	M1 + PO 4,60KW	2	650 €
MPO25A2BE	M1 + PO 5,75KW	2	650 €
MPO30A2BE	M1 + PO 6,90KW	2	650 €
MPO10A4BE	M1 + PO 2,30KW	4	719 €
MPO15A4BE	M1 + PO 3,45KW	4	719 €
MPO20A4BE	M1 + PO 4,60KW	4	719 €
MPO25A4BE	M1 + PO 5,75KW	4	719 €
MPO30A4BE	M1 + PO 6,90KW	4	719 €
MPO40A4BE	M1 + PO 9,20KW	4	737 €



CUADROS TRIFASICOS

CODIGO	DESCRIPCION		PV
	POT. 400V	GRUA	
TMPO10AE	TMF1 + P.O. 6,9KW	-	1.172 €
TMPO15AE	TMF1 + P.O. 10,4KW	-	1.172 €
TMPO20AE	TMF1 + P.O. 13,8KW	-	1.172 €
TMPO25AE	TMF1 + P.O. 17,3KW	-	1.172 €
TMPO30AE	TMF1 + P.O. 20,7KW	-	1.172 €
TMPO40AE	TMF1 + P.O. 27,7KW	-	1.178 €
TMPO50AE	TMF1 + P.O. 34,6KW	-	1.270 €
TMPO63AE	TMF1 + P.O. 43,6KW	-	1.283 €
TMPOG40AE	TMF1 + P.O. 27,7KW	22KW	1.253 €
TMPOG50AE	TMF1 + P.O. 34,6KW	28KW	1.348 €
TMPOG63AE	TMF1 + P.O. 43,6KW	35KW	1.382 €



1-3P+T32A
1-3P+T16A
2-SCHUKO
GRUA A BORNES

ARMARIO METALICO

CODIGO	DESCRIPCION	PV
BPO-1V	ARMARIO PARA MPO	333 €
BPO-2V	ARMARIO PARA TMPO	384 €

ARMARIOS METALICOS PARA SUMINISTROS TEMPORALES

ARMARIO METALICO

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	PV
BPO-1	ARMARIO PARA M1/T1 O CGP	1200x430x280	218 €
BPO-1V	ARMARIO PARA MPO	1650x430x280	333 €
BPO-2	ARMARIO PARA TMF1ST	1210x760x280	311 €
BPO-2V	ARMARIO PARA TMPO	1380x730x280	384 €
BPO-5ME	ARMARIO PARA TMF10ST	1700x940x280	553 €



BPO-1



BPO-2V

CAJAS COMBINADAS IP44 CON PROTECCIONES

CAJAS COMBI MONOFASICAS

CODIGO	DESCRIPCION						PV
	BASES			PIAS			
	SCHUKO	3PT16	3PT32	II16	III16	III32	
COMBI-1	2			1			93,25 €
COMBI-2	4			2			127,10 €

SCAME



FAMATEL



CAJAS COMBI TRIFASICAS 3P+T

CODIGO	DESCRIPCION						PV
	BASES			PIAS			
	SCHUKO	3PT16	3PT32	II16	III16	III32	
COMBI-3	2	1		1	1		143,45 €
COMBI-4	2		1	1		1	140,04 €
COMBI-5	2	2		1	1		167,77 €
COMBI-6	2	1	1		1(IV)	1	182,06 €
COMBI-7	2		2	1		1	182,88 €



CAJAS COMBI TRIFASICAS 3PN+T

CODIGO	DESCRIPCION						PV
	BASES			PIAS			
	SCHUKO	3PNT16	3PNT32	II16	IV16	IV32	
COMBI-35P	2	1		1	1		146,14 €
COMBI-45P	2		1	1		1	152,77 €
COMBI-55P	2	2		1	1		166,12 €
COMBI-65P	2	1	1		1	1	196,03 €
COMBI-75P	2		2	1		1	188,68 €



CAJAS MONTANTE ESCALERA

CAJAS MONTANTE ESCALERA

CODIGO	DESCRIPCION			PV
	CAJA	DO2	BORNES	
CMR-295	1	2	16-95	119 €
CMR-395	1	3	16-95	127 €
CMR-495	1	4	16-95	136 €
CMR-595	2	5	16-95	165 €
CMR-695	2	6	16-95	173 €
CMR-795	2	7	16-95	181 €
CMR-895	2	8	16-95	189 €
CMR-995	2	9	16-95	198 €
CMR-1095	2	10	16-95	206 €
CMR-1195	2	11	16-95	214 €
CMR-1295	2	12	16-95	223 €
CME-4150	CA63	4	150	166 €
CME-5150	CA63	5	150	214 €
CME-6150	CA63	6	150	239 €



CAJA 1: 300x200x120



CAJA 2: 380x300x120



CAJA CA63: 540x270x171

CAJAS

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CST1SAL	CAJA SECCIONADOR DE TIERRA	17 €
C1-DO2	CAJA 1 FUSIBLE DO2+ BORNE 16MM	27 €
C2-DO2	CAJA 2 FUSIBLE DO2+ BORNE 16MM	34 €
C3-DO2	CAJA 3 FUSIBLE DO2+ BORNE 16MM	41 €



FUSIBLES


CODIGO	DESCRIPCION	PV
NH000100A	FUSIBLE 100A PARA CGP160	3,48 €
NH00160A	FUSIBLE 160A PARA CGP160	4,66 €
NH1250A	FUSIBLE 250A PARA CGP250	9,42 €
NH2400A	FUSIBLE 400A PARA CGP400	12,40 €
NH3630A	FUSIBLE 630A PARA CGP630	24,96 €



CAJAS SECCIONAMIENTO Y PROTECCION

CAJAS CGP

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CGP100/1	CGP 100/1 EN BUC T00	77,99 €
CGP100/7	CGP 100/7 EN BUC T00	121,66 €
CGP160/7	CGP 160/7 EN BUC T00	128,03 €
CGP160/9	CGP 160/9 EN BUC T00	108,93 €
CGP250/7	CGP 250/7 EN BUC T1	248,24 €
CGP250/9	CGP 250/9 EN BUC T1	213,55 €
CGP400/7	CGP 400/7 EN BUC T2	245,81 €
CGP400/9	CGP 400/9 EN BUC T2	218,75 €
CGP630/9	CGP 630/9 EN BUC T3	981,39 €
CGP12/250 ⁽¹⁾	CGP 12-250/250/400 EN BUC T1	905,63 €

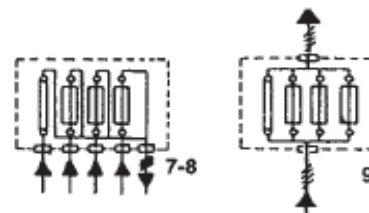

CAJA SECCIONAMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CS400B ⁽²⁾	CAJA SECCIONAMIENTO CS EN BUC	272,88 €



CAJA DISTRIBUCION

CODIGO	DESCRIPCION	PV
DSPD400 ⁽³⁾	DSPD-400 / CDU	452,81 €




CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CPMMF2 ⁽⁴⁾	CPM-MF2 BUC END PN34	117,68 €
CPMMF4	CPM-MF4 BUC END PN55	215,80 €
CPMMF22	CPM-MF2 BUC 2 MONOFASICOS	310,81 €
CPMMF44 ⁽⁵⁾	CPM-MF4 BUC 2 TRIFASICOS	376.02 €



COLUMNA ENTRADA

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CTCEN ⁽⁶⁾	PARA CS Y CGP HASTA 400 (900)	64,69 €
CTPN ⁽⁷⁾	PARA CGP630 y DSPD	86,42 €

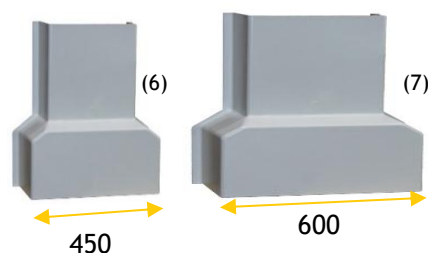

CAJAS SECCIONAMIENTO Y PROTECCION



CAJAS CGP ANCHAS

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CGP160/9A	CGP 160/9 EN BUC A T00 (ANCHA)	264,99 €
CGP250/7A ⁽⁸⁾	CGP 250/7 EN BUC A T1 (ANCHA)	395,76 €
CGP250/9A	CGP 250/9 EN BUC A T1 (ANCHA)	354,47 €
CGP400/7A	CGP 400/7 EN BUC A T2 (ANCHA)	430,18 €
CGP400/9A	CGP 400/9 EN BUC A T2 (ANCHA)	361,35 €



(8)

CAJA SECCIONAMIENTO ANCHA

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CS400ASUP ⁽⁹⁾	CS400 BUC (ANCHA) SUPERIOR + CANALERA	653,43 €
CS400AINF	CS400 BUC (ANCHA) INFERIOR + CANALERA	700,11 €



(9)

CAJA DISTRIBUCION BUC

CODIGO	DESCRIPCION	PV
DSPDBUC ⁽¹⁰⁾	DSPD/CDU - BUC + CANALERA	933,47 €



(10)

CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA AUTOCONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	PV
CPMMF2AC ⁽¹¹⁾	CPM-MF2 AUTOCONSUMO MONOF.	213,37 €
CPMMF4AC	CPM-MF4 AUTOCONSUMO TRIF.	382,00 €
CPMMF44AC	CPM-MF4 AUTOCONSUMO 2TRIF.	612,56 €




(11)

PREFABRICADOS HORMIGON

ARMARIOS PREFABRICADOS DE HORMIGON

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS (AxBxC)	PV
PRUHCGP+CS	ARMARIO PARA SECC. Y PROTECCION	2155x800x345	1.043 €
PRUHCDU	ARMARIO PARA DSPD O CPM	1550x800x345	660 €
PRUHTMF1	ARMARIO PARA TMF1 HASTA 63 A	2225x1000x450	1.113 €
PRUHTMF160	ARMARIO PARA TMF10-160A	2550x1130x450	2.228 €
PRUHTMF630	ARMARIO PARA TMF10-630A	2550x1302x450	2.608 €
PRUHCS+CGP+TMF1	ARMARIO PARA CS+ CGP+ TMF1	2400x1750x440	3.242 €
PRUHCS+CGP+TMF160	ARMARIO PARA CS+ CGP+ TMF10-160A	2550x1750x450	3.453 €
PRUHCS+CGP+TMF630	ARMARIO PARA CS+ CGP+ TMF10-630A	2650x2120x450	3.807 €
PRUHCEN1	ARMARIO PARA CENTRALIZACION	2400x1750x450	3.242 €
PRUHCEN2	ARMARIO PARA CENTRALIZACION	2650x2120x500	3.807 €

PORTES A CONVENIR

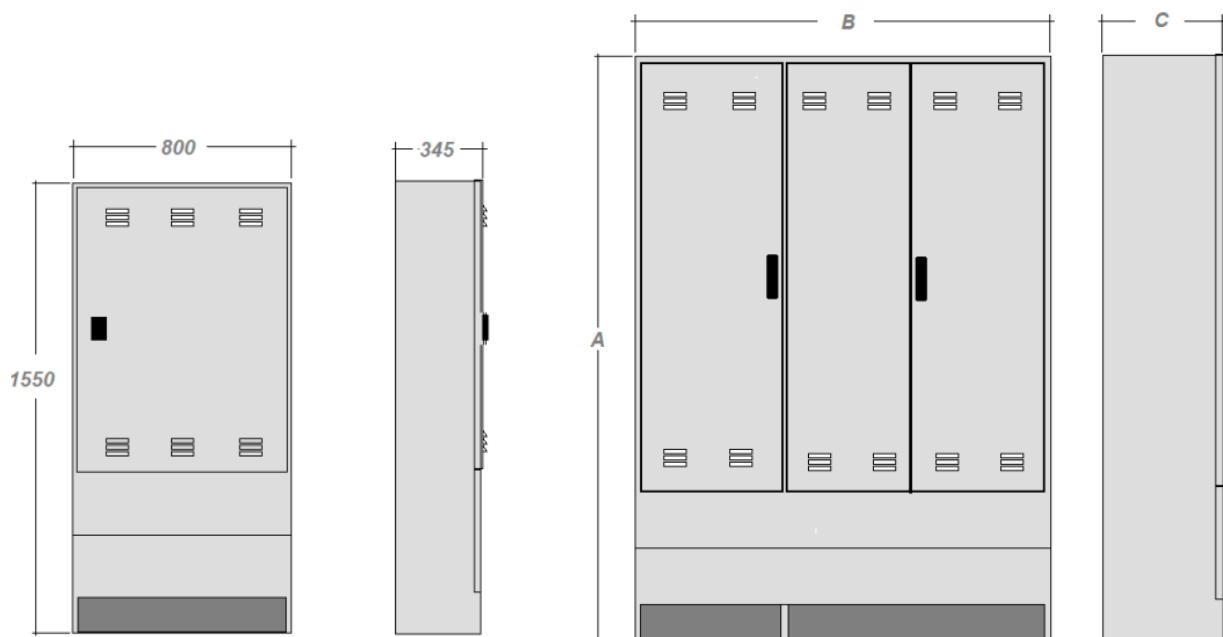

PUERTAS ACOMETIDAS COMPAÑÍA

PUERTAS METALICAS


CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDAS (AnxAI)	PV
PM6060Z	PUERTA PARA CPM F2	636 x 636	191 €
PM7595CT	PUERTA PARA CPM F4	786 x 986	241 €
PM85100CT	PUERTA PARA CS o CGP	836 x 1036	286 €
PM85140CT	PUERTA PARA CS o CGP	836 x 1436	371 €
PM85180CT	PUERTA PARA CS + CGP o CS + CPM	836 x 1836	381 €
PM85200CT	PUERTA PARA CS + CGP o CS + CPM	836 x 2036	435 €
PM90110CT	PUERTA PARA DSPD BUC / CPM F22/ CPM F44	936 x 1136	315 €
PM100140CT	PUERTA PARA TMF1	1036 x 1436	419 €
PM100200CT	PUERTA PARA TMF10-160 (2PUERTAS)	1036 x 2036	448 €
PM120200CT	PUERTA PARA TMF10- 400/630 (2PUERTAS)	1236 x 2036	495 €
PM130120CT	PUERTA PARA CS+CGP HORIZONTAL (2PUERTAS)	1328 x 1236	404 €
CANDADOJIS	CANDADO CON LLAVE JIS COMPAÑÍA	-	25 €
LLAVET	LLAVE TRIANGULAR	-	4,86 €

CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS:


Según guía Endesa NRZ103 edición 2024

Cerradura de 3 puntos con maneta y cerradura (excepto PM6060Z)


Cierre triangular en todos los modelos y con opción de candado.

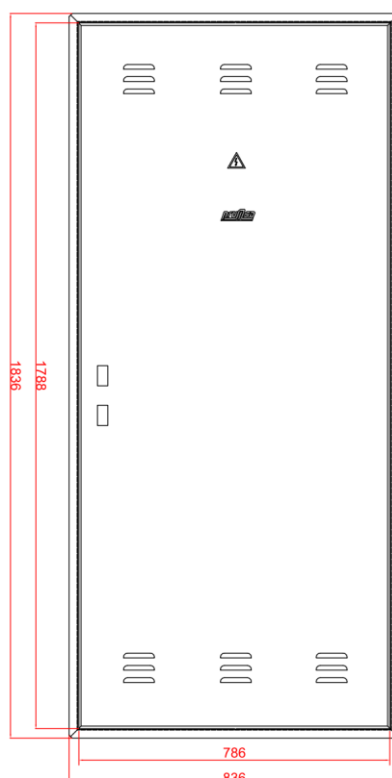


COTAS TMFS

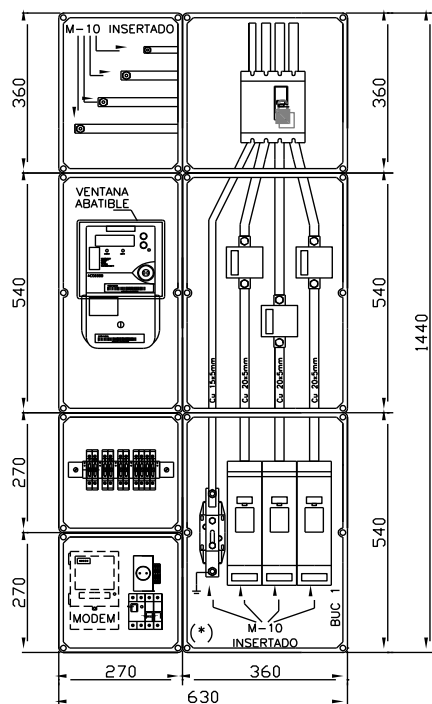


TMF10 160A

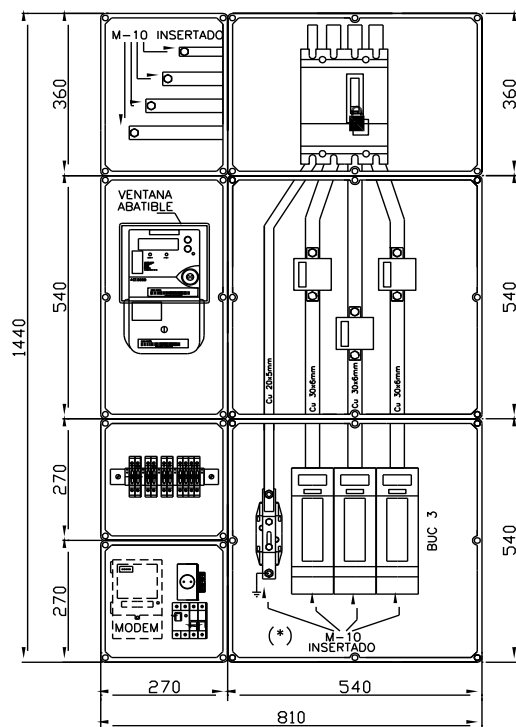

TMF10 400A

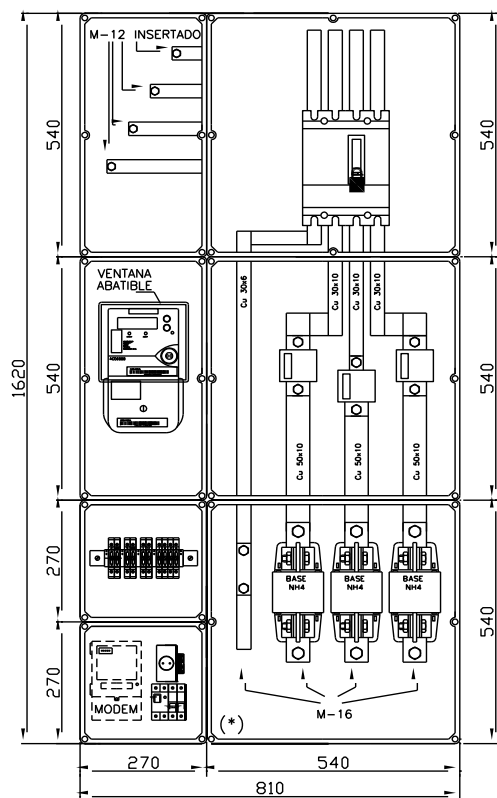

TMF10 630A

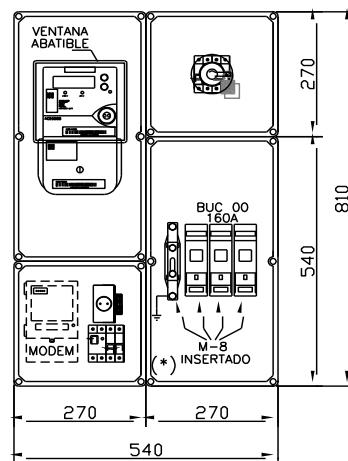

TMF1

TABLA POTENCIAS

INTENSIDAD NOMINAL	POTENCIAS A CONTRATAR (KW)			
	133V	230V	III 230V	III 400V
1,5	0,20	0,35	0,60	1,04
3	0,99	0,69	1,20	2,08
3,5	0,47	0,81	1,39	2,43
5	0,67	1,15	1,99	3,46
7,5	1,00	1,73	2,99	5,20
10	1,33	2,30	3,98	6,93
15	1,96	3,45	5,98	10,39
20	2,66	4,60	7,97	13,86
25	3,33	5,75	9,96	17,32
30	3,99	6,90	11,95	20,78
35	4,66	8,05	13,94	24,24
40	5,32	9,20	15,94	27,71
45	5,99	10,35	17,93	31,17
50	6,65	11,50	19,92	34,64
63	8,38	14,49	25,10	43,65
80	10,64	18,40	31,87	55,00
100	13,30	23,00	39,84	69,00
125	16,63	28,75	49,80	87,00
160	21,28	36,80	63,74	111,00
200	26,60	46,00	79,67	139,00
250	33,25	57,50	99,59	173,00
315	41,90	72,45	125,48	218,00
400	53,20	92,00	159,34	277,00
500	66,50	115,00	199,18	346,00
630	83,79	144,90	250,97	436,00
800	106,40	184,00	318,69	554,00
1000	133,00	230,00	398,36	693,00
1250	166,25	287,50	497,95	866,00
1600	212,80	368,00	637,38	1108,00

TABLA VADEMECUM SUMINISTROS HASTA 15KW



GUÍA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN

FDNGL003
3ª Edición – rev1
Febrero 2014

Hoja 100 de 107

SUMINISTROS INDIVIDUALES HASTA 15 kW

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR:

- Efectúe la instalación según el esquema y los datos de la columna marcada con ☒.
- Al terminar la instalación, entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión (CIEBT) junto con este impreso.
- En el nivel de electrificación elevada se podrá contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA SOLICITADA		kW		MONOFÁSICO ☐	TRIFÁSICO ☐
---------------------	--	-------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

ESQUEMA UNIFILAR

POTENCIA MÁXIMA (kW) QUE SE PUEDE CONTRATAR	MONOFÁSICO																TRIFÁSICO												
	0,34	0,69	0,80	1,15	1,72	2,30	3,45	4,80	5,75	6,90	8,06	9,20	10,35	11,50	14,49	1,03	2,07	2,42	3,46	5,19	6,92	10,39	13,85						
NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN	Básica																Elevada												
PROTECCIÓN DIFERENCIAL	Intensidad nominal (A)	40																63											
	Sensibilidad (mA)	30																30 ó 300											
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN (V)		– Dispositivo para la protección contra sobretensiones permanentes – Dispositivo para la protección contra sobretensiones transitorias																											
INTERRUPTOR GRAL. AUTOMÁT.	Intensidad nominal (A)	La que corresponda según la capacidad máxima de la instalación (ITC-BT-10) (*)																											
	Poder de corte (kA)	≥ 4,5																											
INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA (A)		1,5	3	3,5	5	7,5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	63	1,5	3	3,5	5	7,5	10	15	20					
CONDUCTORES	Cu	10 mm²																16 mm²											

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA	Tipo	CPM - MF 2		CPM - MF 4
	Contador	Multifunción		Multifunción
	Fusibles	NH 00 / 63 A gG		NH 00 / 100 A gG

ACOMETIDA	Aérea posada sobre fachada		Subterránea
	Aérea tensada sobre apoyos		Aéreo-Subterránea
	Aérea	RZ 0,6/1 kV 2x16 Al (tubo 40 mm)	
	Aérea con postcillo	RZ 0,6/1 kV 4x25 Al (tubo 40 mm)	
Subterránea	RV o DV 0,6/1 kV 2x1x50 Al (tubo 90 mm)		RV o DV 0,6/1 kV 4x1x50 Al (tubo 90 mm)

(*) Para viviendas con suministro monofásico el valor mínimo para electrificación básica será de 25 A.

DETALLE DE INSTALACIÓN


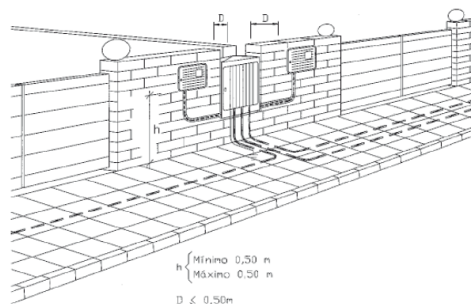


TABLA VADEMECUM SUMINISTROS MAYORES DE 15KW

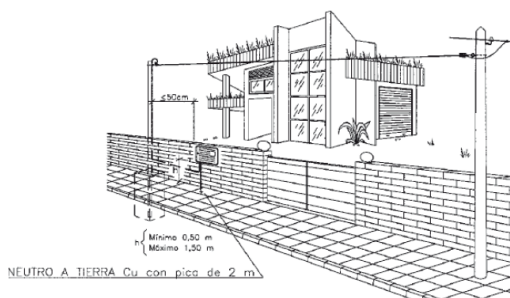

GUÍA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN

FDNGL003
3ª Edición – rev1
Febrero 2014

Hoja 102 de 107

SUMINISTROS INDIVIDUALES MAYORES DE 15 kW

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

Efectúe la instalación según el esquema y los datos de la columna marcada con "X"

Al terminar la instalación entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión (CIEBT) junto con este impreso

POTENCIA SOLICITADA		kW																																																					
POTENCIA MÁXIMA (kW) QUE SE PUEDE CONTRATAR		TRIFÁSICO																																																					
PROTECCIÓN DIFERENCIAL		17,32	20,78	24,24	27,71	31,17	34,64	43,64	55	69	87	111	139	173	218	277	346	436	554	693																																			
Intensidad nominal (A)		30 ó 300																																																					
Sensibilidad (mA)		30 ó 300																																																					
I.G.A.		El que corresponda según la potencia máxima admisible por la instalación interior																																																					
PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN		- Dispositivo para la protección contra sobretensiones permanentes - Dispositivo para la protección contra sobretensiones transitorias																																																					
ICP-M / INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN E INTENSIDAD REGULABLE		Int. nominal (A)	25	30	35	40	45	50	63	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000																																			
Poder de corte (kA)		≥ 4,5																																																					
Térmico (A)		25	30	35	40	45	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000																																			
Magnético (A)		5 veces la intensidad de regulación térmica, actuando en un tiempo inferior a 0,02 segundos																																																					
CONJUNTO DE MEDIDA (TMF)		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tipo</td> <td colspan="2">TMF1</td> <td colspan="2">TMF10</td> </tr> <tr> <td>Contador (A)</td> <td>Multifunción</td> <td>100/5</td> <td>200/5</td> <td>500/5</td> <td>1000/5</td> </tr> <tr> <td>Trafo. Intensidad (A/A)</td> <td>16 mm²</td> <td>20x5+15x5</td> <td>30x6+20x5</td> <td>50x10+30x6</td> <td>100x10+50x10</td> </tr> <tr> <td>Cableado Cu</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>250</td> <td>315</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>Fusibles A (I)</td> <td>BUC 00</td> <td>BUC 1</td> <td>BUC 3</td> <td>DIN 4</td> <td>Puente amovible</td> </tr> <tr> <td>Bases (Tamaño)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																		Tipo		TMF1		TMF10		Contador (A)	Multifunción	100/5	200/5	500/5	1000/5	Trafo. Intensidad (A/A)	16 mm²	20x5+15x5	30x6+20x5	50x10+30x6	100x10+50x10	Cableado Cu	80	100	250	315	630	Fusibles A (I)	BUC 00	BUC 1	BUC 3	DIN 4	Puente amovible	Bases (Tamaño)					
Tipo		TMF1		TMF10																																																			
Contador (A)	Multifunción	100/5	200/5	500/5	1000/5																																																		
Trafo. Intensidad (A/A)	16 mm²	20x5+15x5	30x6+20x5	50x10+30x6	100x10+50x10																																																		
Cableado Cu	80	100	250	315	630																																																		
Fusibles A (I)	BUC 00	BUC 1	BUC 3	DIN 4	Puente amovible																																																		
Bases (Tamaño)																																																							
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN		Conductores de cobre de: mm²																																																					
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN		<table border="1"> <tr> <td>Fusibles gG (A)</td> <td>80</td> <td>100</td> <td>160</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>315</td> <td>630</td> <td>Estudiar en cada caso</td> </tr> <tr> <td>Tipo e Intensidad</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>																		Fusibles gG (A)	80	100	160	200	250	315	630	Estudiar en cada caso	Tipo e Intensidad																										
Fusibles gG (A)	80	100	160	200	250	315	630	Estudiar en cada caso																																															
Tipo e Intensidad																																																							
ACOMETIDA		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">CONDUCTORES</td> <td rowspan="4">mm²</td> <td>Aérea posada sobre fachada</td> <td>Subterránea</td> </tr> <tr> <td>Aérea tensada sobre apoyos</td> <td>Caja de seccionamiento</td> </tr> <tr> <td>Aero-Subterránea</td> <td>Cuadro CT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																		CONDUCTORES	mm²	Aérea posada sobre fachada	Subterránea	Aérea tensada sobre apoyos	Caja de seccionamiento	Aero-Subterránea	Cuadro CT																												
CONDUCTORES	mm²	Aérea posada sobre fachada	Subterránea																																																				
		Aérea tensada sobre apoyos	Caja de seccionamiento																																																				
		Aero-Subterránea	Cuadro CT																																																				
OBSERVACIONES:		Cada trazo de intensidad estará encapsulado en resina, formando un conjunto monolítico. Responderán a una clase de precisión de 0,5S y 1S VA de potencia. La CGP responderá al esquema 9 de la NNL010. Para potencias superiores será necesario la realización de un estudio específico. (*) En caso de existir CGP estos fusibles se sustituirán por cuchillas seccionadoras.																																																					

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GENERAL

Las presentes Condiciones de Venta serán de aplicación a todas las operaciones comerciales de venta realizadas por Prumsa Cuadros S.L.(en adelante PRUMSA). Cualesquiera otras condiciones diferentes a las contenidas en el presente documento no será de aplicación salvo que hubiera sido expresamente aceptadas por escrito.

PRECIOS

Los precios de venta son los de la tarifa vigente para mercancía puesta en nuestras instalaciones. Los precios indicados en la presente tarifa anulan y sustituyen a los de cualquier tarifa anterior, y son válidos salvo error u omisión. Prumsa se reserva el derecho a modificar precios en cualquier momento y sin previo aviso.

Sobre estos precios se aplicarán los impuestos correspondientes y vigentes en el momento de la venta.

DEVOLUCIONES

Ninguna devolución será aceptada sin la conformidad previa y por escrito del Departamento Comercial. La devolución deberá efectuarse en el plazo máximo de 30 días de la entrega de los productos. Se aplicará una depreciación del 15% en concepto de revisión y acondicionamiento, y los portes serán por cuenta del cliente cuando las causas no sean imputables a Prumsa. Únicamente se aceptarán devoluciones del material de la tarifa vigente.

RECLAMACIONES

Solamente se aceptarán reclamaciones sobre la mercancía durante las 48 horas siguiente a la recepción de la misma.

CONFIDENCIALIDAD

Toda información y/o documento facilitado por Prumsa al Cliente en el marco de la relación comercial tendrá el carácter de secreta y confidencial, debiendo abstenerse el Cliente de su difusión y revelación a terceros.

